

Newsletter


Avec ses solutions MultiTech, **JOFO France innove** une fois de plus et propose de nouveaux produits intégrant des organes habituellement installés séparément.

Tous les systèmes intégrés dans les stations MultiTech sont précâblés, réduisant ainsi notablement les difficultés et temps de pose.

Les commandes se retrouvent centralisées en façade de la station et visibles d'un seul coup d'oeil, ce qui facilite beaucoup l'utilisation des fonctionnalités et offre un rendu esthétique non négligeable.



Les solutions MultiTech

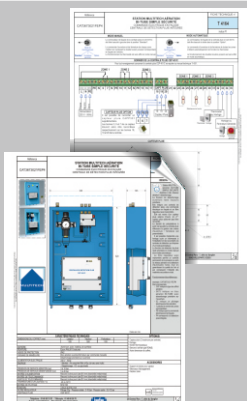

JOFO France lance sa nouvelle Station **MultiTech** aération BI-TUBE SIMPLE SÉCURITÉ destinée à des réseaux aération + désenfumage.

Elle intègre une centrale de détection pluie, une commande électrique en façade et un filtre régulateur avec manomètre.

Elle est munie d'un capteur pluie externe (Fourni. Un 2^{ème} capteur pluie optionnel peut être raccordé).

La densité de précipitations à partir de laquelle la centrale pluie effectuera la gestion des ordres d'ouverture / fermeture est paramétrable.


Il est possible d'adjoindre une horloge ou/et un thermostat à l'installation en les raccordant à la centrale de détection qui dispose d'un mode automatique.

Le filtre régulateur avec manomètre permet un contrôle permanent de la pression au sein du réseau aération et la détection d'éventuelle fuites tout en garantissant la qualité de l'air et par conséquent l'intégrité des matériels raccordés en aval.

Pneumatique CO₂ / Air Comprimé



Électrique 230 V

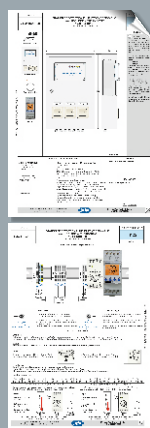

La station **MultiTech** de détection pluie et vent avec thermostat et horloge est destinée au pilotage de coffrets de commande avec fonction aération ou de vérins électriques en cas d'intempéries telles que le vent, la pluie ou la neige.

Elle est pour cela munie de 2 capteurs externes (fournis avec la station) :

- 1 pour le vent,
- 1 pour la pluie.

Elle permet différents réglages tels que la détection de la vitesse du vent ou la densité de précipitations à partir desquelles elle effectuera la gestion des ordres d'ouverture / fermeture.

Elle est pourvue d'un mode automatique géré par une sonde thermostatique et d'une horloge (fournies avec la station), et d'un mode manuel géré par 3 commandes en façade (double bouton poussoir) correspondant chacune à une zone.


La fonction de détection de pluie reste prioritaire en mode manuel et en mode automatique.

Abonnez-vous


Si vous souhaitez recevoir la newsletter, il suffit d'en faire la demande par mail à l'adresse : contact@jofo.fr, ou sur notre site internet dans la rubrique "nous contacter".

Vous pourrez également recevoir les mises à jour régulières de nos fiches techniques disponibles en téléchargement.

Station MultiTech aération BI-TUBE SIMPLE SÉCURITÉ

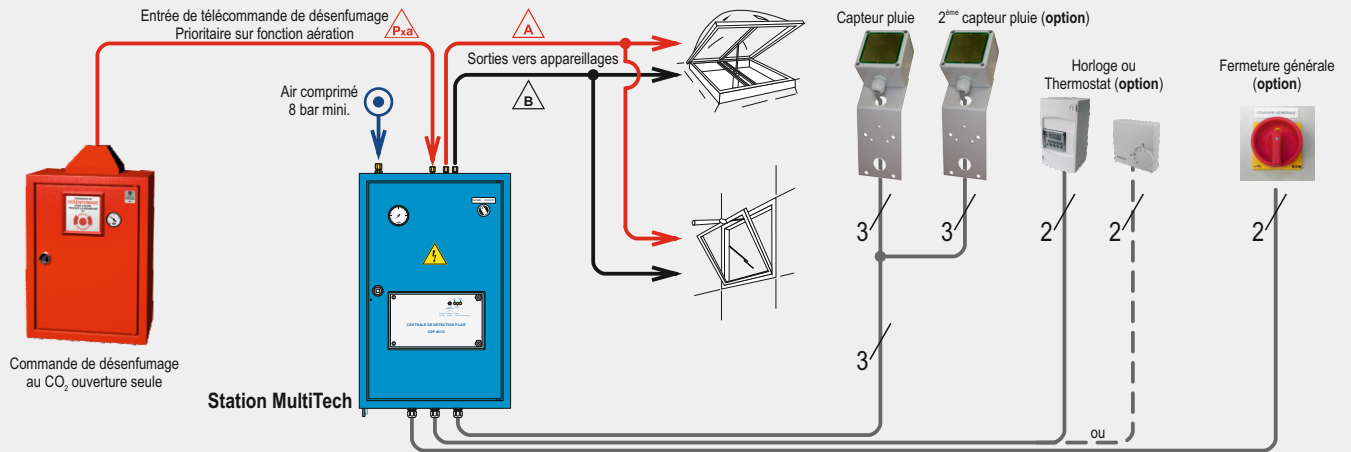

Station MultiTech de détection pluie et vent

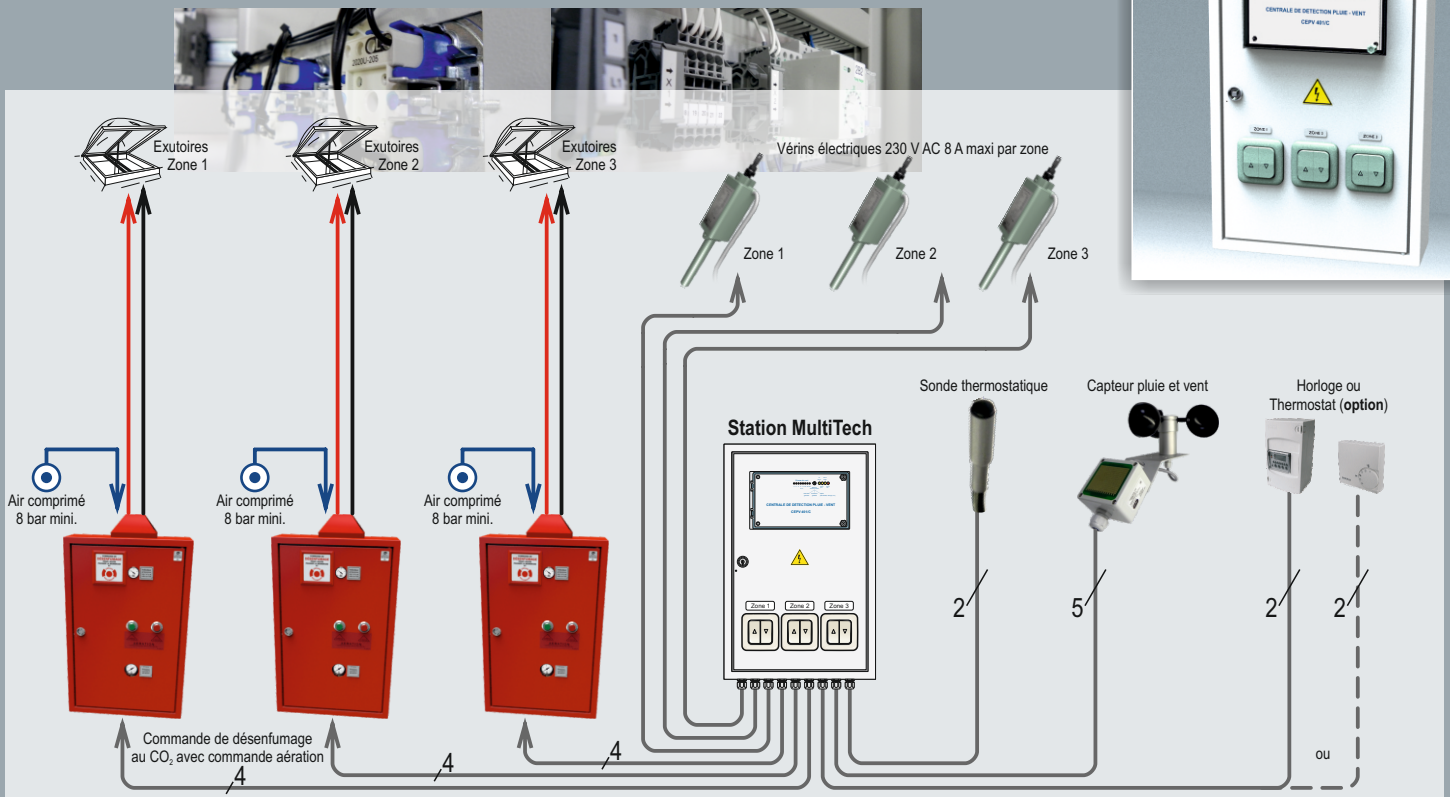

Mars 2016 N2016-03

Newsletter

