

Référence

VE24 065 76 0200 MI  
à  
VE24 100 78 1000 MI**VÉRIN ÉLECTRIQUE 24 V COURANT CONTINU  
AVEC MODULE DE SURCHARGE INTÉGRÉ**

FORCE 650 - 1000 N


TYPE 76 - 78

FICHE TECHNIQUE n°

**T 10114**

indice C

**DESCRIPTIF**

 Vérin électrique 24 V courant continu conçu pour lever, tirer, pousser et déplacer en remplacement de toute opération manuelle tout en assurant une sécurité et une qualité de travail constantes.

Il est équipé d'un module de surcharge intégré. Il est fourni avec sa console de fixation.

Il est particulièrement adapté pour la manœuvre de Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) tels que les exutoires, les clapets, les portes coupe-feu, les ouvrants de façade, ainsi que dans le cadre d'installations d'aération.


Les courses standard s'échelonnent de 200 à 1000 mm et les forces disponibles sont 65 et 100 daN.

Il est possible de réaliser des modèles spécifiques.

**Fonctionnement des références :**

exemple : VE24 065 78 0200 MI  
Dans cet exemple,

- VE24 : vérin électrique 24V courant continu,
- 065 : force en daN,
- 78 : type de fixation,
- 0200 : course en mm,
- MI : module de surcharge intégré.

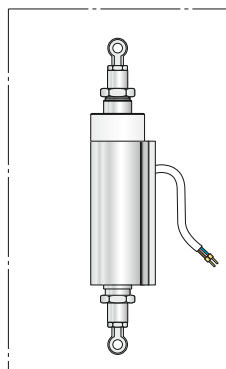

Vis de tête  
Ø 6.1 (standard) - Ø 8.1 (option)

Rail pour console  
de fixation

Câble d'alimentation  
électrique

Vis de pied  
Ø 6.1 (standard) - Ø 8.1 (option)

60<sup>+15</sup>Course + 336,5<sup>+30</sup>38,5<sup>+15</sup>

42

7.5

35

Cotes en mm.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Aluminium
TIGE (mm)	Ø 20 mm en aluminium
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V courant continu - 30 V maximum - Ondulation maximum 5%
PUISSANCE (W)	19,2 W
CONSOMMATION (A)	0,8 A
INDICE DE PROTECTION	IP 65
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +70 °C
MODE DE MOTORISATION	Vis sans fin
RACCORDEMENT	Câble 2 x 1 mm <sup>2</sup> - Longueur 1 m
COURSES STANDARD (mm)	200 - 300 - 500 - 750 - 1000
FORCE (N)	650 N - 1000 N
VALEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE (650 N)	375 mm/min
VALEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE (1000 N)	200 mm/min

**DESCRIPTION DES TYPES**

<b>76</b>	Tête de type B Ø 6 mm + pied de type B Ø 6 mm
<b>78</b>	Tête de type B Ø 8 mm + pied de type B Ø 8 mm

**OPTION(S)**

Vis de tête de différentes dimensions.

**ACCESSOIRES**

Consoles de fixation.  
Étriers de fixation.

UNITÉ DE  
FABRICATION  
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70  
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier  
93421 VILLEPINTE CEDEX