


Référence -	IDENTIFICATION POUR VÉRINS MARQUE JOFO VÉRIN PNEUMATIQUE VERROUILLAGE EN TÊTE - ALIMENTATION EN PIED TYPE : 06 - 60 - 106	FICHE n°
		T 1014
		indice B

DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE D'ALEPAGE (en mm)




	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Type du vérin	06 - 60	06 - 60	06 - 60	106	106	06 - 60	106	Autre:
Diamètre extérieur	38	50	60	60	65	75	85	Autre:
Vérin Ø	32	40	50	56	63	63	80	Autre:

DÉTERMINATION DU TYPE


Type 06 <input type="checkbox"/>	Verrouillage en tête - Alimentation en pied Avec bague	
Type 60 <input type="checkbox"/>	Verrouillage en tête - Alimentation en pied Sans bague	
Type 106 <input type="checkbox"/>	Verrouillage en tête - Alimentation en pied Avec tube extérieur	

DÉTERMINATION DE LA COTE « AO » EN POSITION FERMÉE (en mm)

lecture en position fermée
(prendre de l'axe à l'axe)

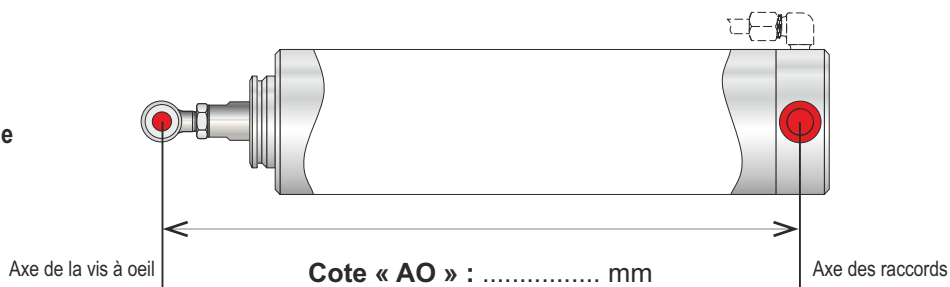

DÉTERMINATION DE LA COURSE (en mm)

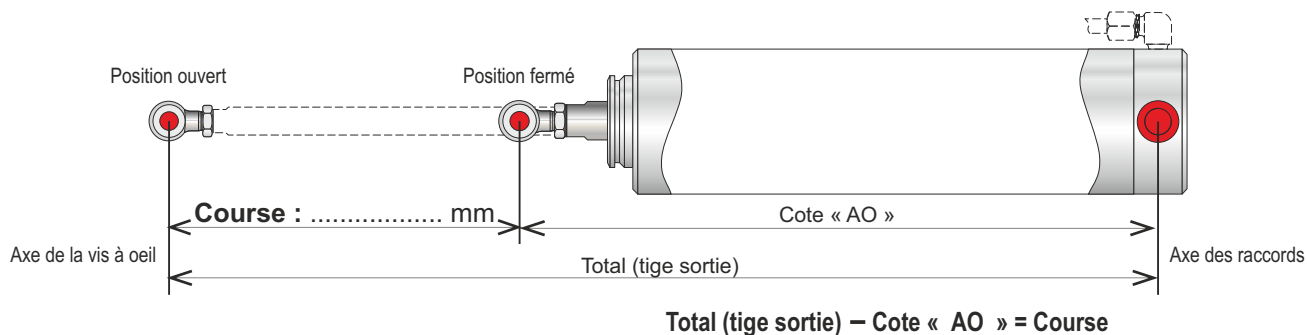

RÉCAPITULATIF À REMPLIR POUR VOTRE DEMANDE

Étiquette:

Vérin Ø Type Course Cote « AO »

↑ PVZ 40-06-365 A0=565

Pression de service: 3 à 28bar (selon charge admissible)
Maintenance NF S 61-933:
Après 10ans de mise en service,
ré-équilibrer le vérin par le fabricant.

N° de lot: 453128 / 18 DS : G 5032007

Vérin Ø	Type	Course	Cote « AO »
-	-	-	-

Numéro de lot:

REMARQUES JOFO FRANCE

- Les côtes que vous nous avez indiquées sont incompatibles
- Le vérin n'est pas de issu de notre fabrication celui ci devra nous être expédié
- Il ne pourra pas être reproduit à l'identique