

Référence

VE24 R 065 98 0200 MI
à
VE24 R 065 98 1000 MI**VÉRIN ÉLECTRIQUE 24 V COURANT CONTINU
AVEC MODULE DE SURCHARGE INTÉGRÉ**

FORCE 650 N

TYPE 96 - 98

FICHE TECHNIQUE n°

T 10142

indice B

DESCRIPTIF

Vérin électrique 24 V courant continu conçu pour lever, tirer, pousser et déplacer en remplacement de toute opération manuelle tout en assurant une sécurité et une qualité de travail constantes.

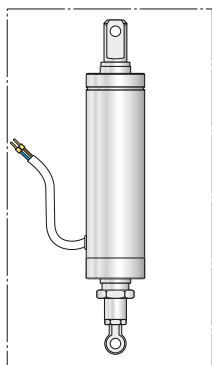
Il est équipé d'un module de surcharge intégré.

Il est particulièrement adapté pour la manœuvre de Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) tels que les exutoires, les clapets, les portes coupe-feu, les ouvrants de façade, ainsi que dans le cadre d'installations d'aération.

Les courses standard s'échelonnent de 200 à 1000 mm avec une force de 65 daN. Il est possible de réaliser des modèles spécifiques.

Fonctionnement des références :

exemple : VE24R 065 98 0200 MI
Dans cet exemple,
- VE24 : vérin électrique 24V courant continu,
- R : profil circulaire,
- 065 : force en daN,
- 98 : type de fixation,
- 0200 : course en mm,
- MI : module de surcharge intégré.

Vis de tête
Ø 6.1 (standard) - Ø 8.1 (option)Câble d'alimentation
électriqueVis de pied
Ø 6.1 (standard) - Ø 8.1 (option)Course + 287⁺¹³

38

Cotes en mm.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Aluminium
PROFIL	Circulaire
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V courant continu - 30 V maximum - Ondulation maximum 5%
PUISSANCE (W)	19,2 W
CONSOMMATION (A)	0,8 A
INDICE DE PROTECTION	IP 65
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +70 °C
MODE DE MOTORISATION	Vis sans fin
RACCORDEMENT	Câble 2 x 1 mm ² - Longueur 1,20 m
COURSES STANDARD (mm)	200 - 300 - 500 - 750 - 1000
FORCE (N)	650 N
VALEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE	375 mm/min

OPTION(S)

Vis de tête de différentes dimensions.

ACCESSOIRESConsoles de fixation.
Étriers de fixation.**DESCRIPTION DES TYPES**

96	Tête de type standard Ø 6 mm + pied de type B Ø 6 mm
98	Tête de type standard Ø 8 mm + pied de type B Ø 8 mm

UNITE DE
FABRICATION
ISO 9001Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.frZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX