


Référence	<b>IDENTIFICATION POUR VÉRINS MARQUE JOFO</b>  VÉRIN PNEUMATIQUE - ALIMENTATION EN TÊTE TYPE : 00 - 04 - 05 - 27	FICHE n°
-		<b>T 1017</b>
		indice A

**DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE D'ALÉSAGE (en mm)**



	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diamètre extérieur	38	50	60	75	Autre: .....
Vérin Ø	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	Autre: .....

**DÉTERMINATION DU TYPE**

<b>Type 00</b> <input type="checkbox"/>	Verrouillage en tête et en pied	
<b>Type 04</b> <input type="checkbox"/>	Verrouillage en pied	
<b>Type 05</b> <input type="checkbox"/>	Verrouillage en tête	
<b>Type 27</b> <input type="checkbox"/>	Sans verrouillage	


**DÉTERMINATION DE LA COTE « AO » EN POSITION FERMÉ (en mm)**

Lecture en position fermée  
(prendre de l'axe à l'axe)



**Cote « AO »** : ..... mm

**DÉTERMINATION DE LA COURSE (en mm)**

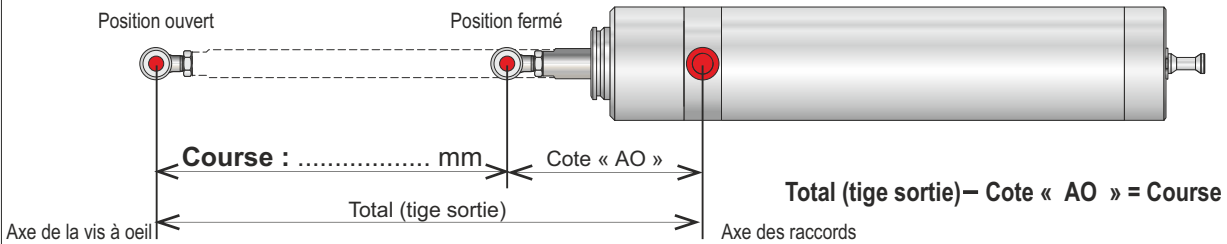

**RÉCAPITULATIF À REMPLIR POUR VOTRE DEMANDE**

Étiquette:

Vérin Ø    Type    Course    Cote « AO »

↑ PVZ → 32-04-300    AO= 88

Pression de service: 3 à 28bar (selon charge admissible)  
Maintenance NF S 61-933:  
Après 10ans de mise en service,  
ré-équilibrer le vérin par le fabricant.

N° de lot: 453128 / 18    DS : G 5032007

↓

Vérin Ø	Type	Course	Cote « AO »
-	-	-	-

**Numéro de lot:**

**REMARQUES JOFO FRANCE**

- Les côtes que vous nous avez indiquées sont incompatibles .....
- Le vérin n'est pas de issu de notre fabrication celui ci devra nous être expédié .....
- Il ne pourra pas être reproduit à l'identique .....