

PEOPI200

T 2019

FONCTION DÉSENFUMAGE : 1 OUVERTURE

indice E

## DESCRIPTIF





Le percuteur de D.A.C. modulaire est destiné à émettre un ordre d'ouverture par percussion d'une **A.P.S. à usage unique** (cartouches de CO<sub>2</sub>) vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité).

Le déclenchement en ouverture (ou en fermeture selon le modèle) s'effectue par l'action sur un levier à manipuler avec les doigts.

Un ergot latéral apparaît sur le côté droit du percuteur après la manœuvre du levier.

Cet ergot doit être repoussé tout en relevant le levier afin de réarmer le percuteur.

La plaque indicatrice permet d'informer les utilisateurs sur l'état (attente ou percuté) du percuteur.

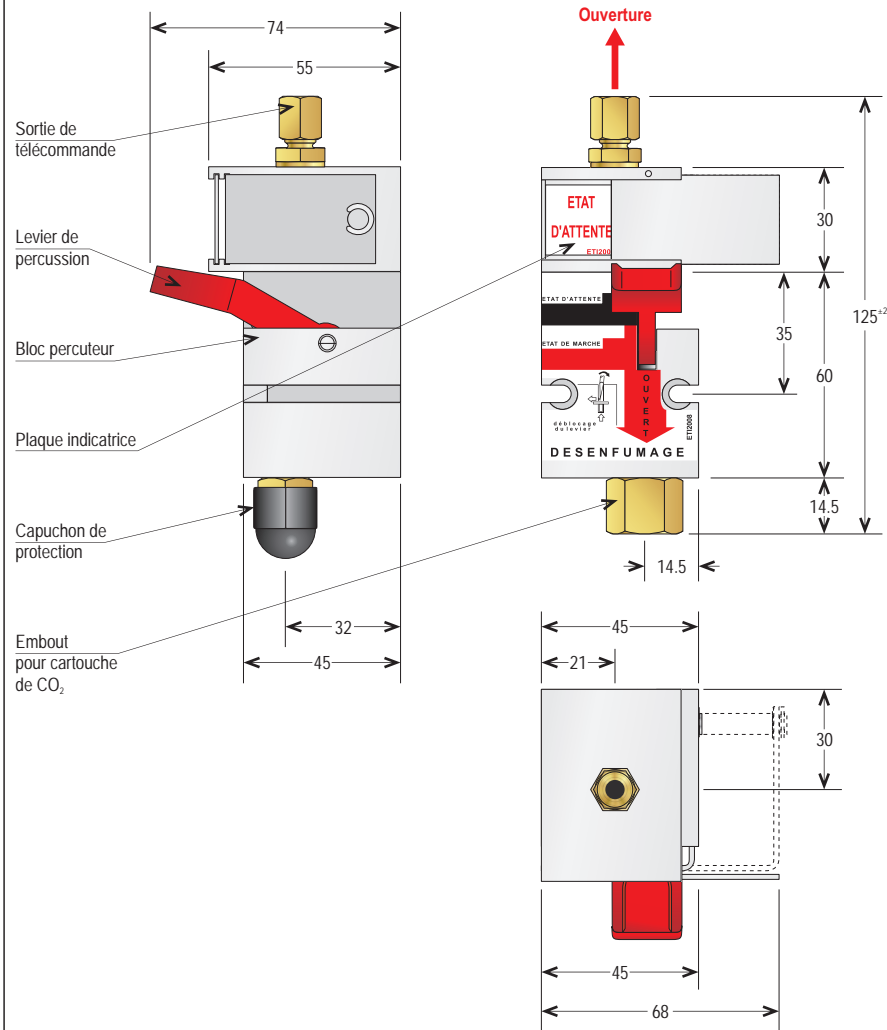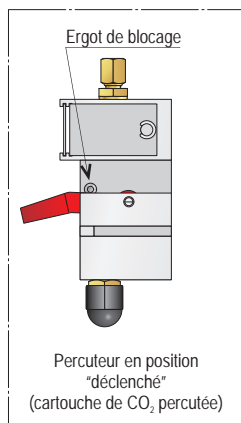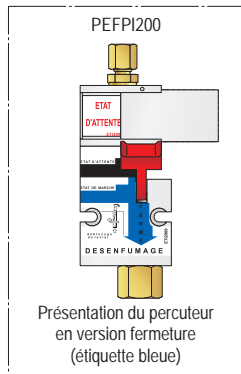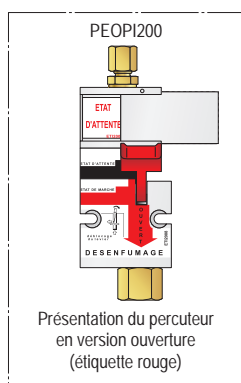

Cotes en mm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## OPTION(S)

MATIÈRE	Aluminium
ORGANE DE SÉCURITÉ	Lever à manipuler avec les doigts
FORCE À APPLIQUER (daN)	5 daN maximum ( avec cartouche de CO <sub>2</sub> en place)
ÉNERGIE EN DÉSENFUMAGE	CO <sub>2</sub> ou gaz inerte
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
PRESSION DE SERVICE (bar)	5 à 28 bar (désenfumage)
PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM (bar)	60 bar (désenfumage)
PRESSION D'ÉPREUVE (bar)	90 bar (désenfumage)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C

Déclencheur électromagnétique.  
Déclencheur pneumatique.

## ACCESSOIRES

Cartouches de CO<sub>2</sub>.

UNITÉ DE  
FABRICATION  
ISO 9001

