

Référence

PEOSCPX123

PERCUTEUR POUR COMMANDE DE DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE AU CO₂ SIMPLE ZONE

FONCTION DÉSENFUMAGE : 1 OUVERTURE AVEC PURGE AUTOMATIQUE
SUR SUPPORT TÔLE

FICHE TECHNIQUE n°

T 2209



indice -

DESCRIPTIF

 Le percuteur **SIMPLE ZONE (D.C.M., D.A.C. ou D.C.M.R.)** est destiné à émettre un ordre d'ouverture par percussion d'une **A.P.S. à usage unique** (bouteille de CO₂) vers des D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité).

Le déclenchement en ouverture s'effectue par une simple action sur un bouton poussoir.

Le levier de façade permet le réarmement de l'organe de percussion.

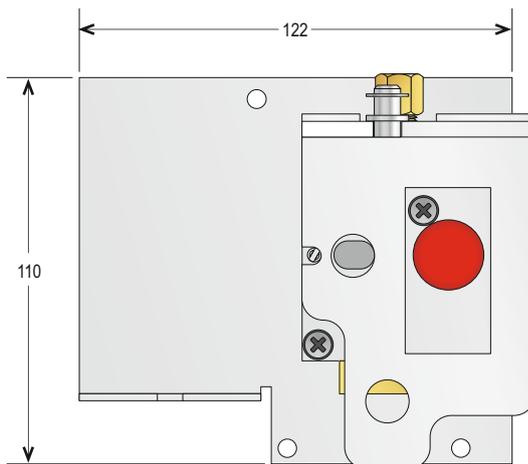

Cotes en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Aluminium, acier, plastique
FORCE À APPLIQUER (daN)	< 3 daN (avec bouteille de CO ₂ en place)
ÉNERGIE EN DÉSENFUMAGE	CO ₂ ou gaz inerte
SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
PRESSION DE SERVICE (bar)	5 à 28 bar (désenfumage)
PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM (bar)	60 bar (désenfumage)
PRESSION D'ÉPREUVE (bar)	90 bar (désenfumage)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C

OPTION(S)

ACCESSOIRES

Percuteur	Dispositif de commande
PEOSXCPX	CPX1 - CPX2 - CPX3

UNITE DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofa.fr - Site internet : <http://www.jofa.fr>



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX