Référence	BLOC AÉRATION MONO ZONE POUR RÉSEAU AIR COMPRIMÉ	FICHE TECHNIQUE n°
BV1683 - BV1684	**MODE IMPULSION OU MAINTENU** FONCTION AÉRATION : OUVERTURE - FERMETURE DÉSENFUMAGE PRIORITAIRE SUR OUVERTURE ET FERMETURE	**T 4077** indice B



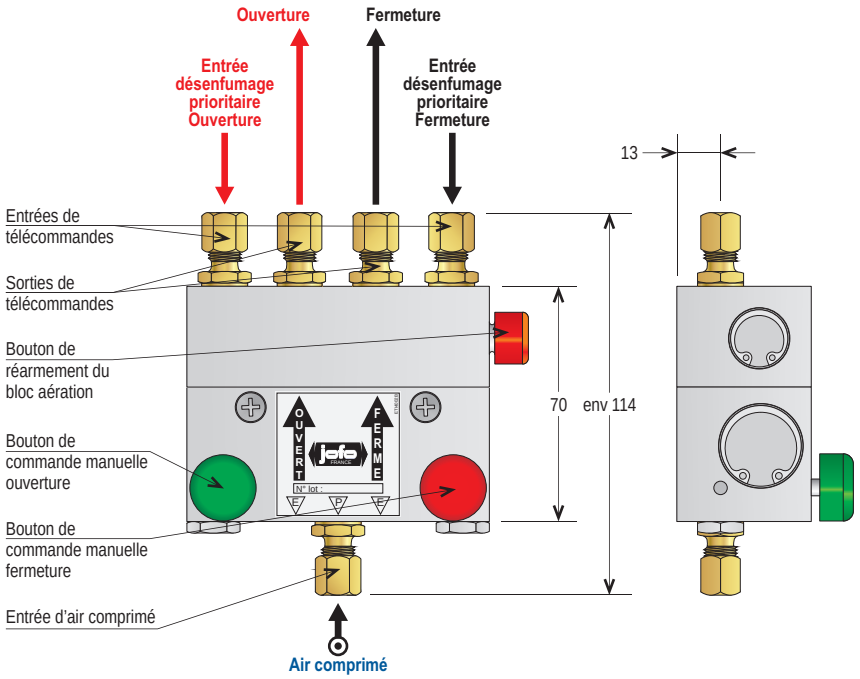

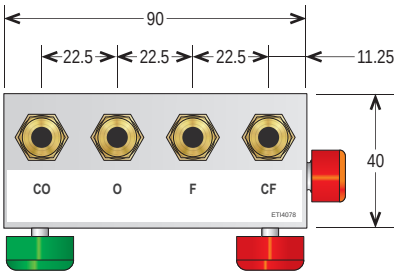

Cotes en mm.

DESCRIPTIF

Le bloc aération MONO ZONE est destiné à des réseaux fonctionnant à l'air comprimé. Il permet de commander en ouverture ou en fermeture des appareils équipés, par exemple, de vérins pneumatiques.

Il dispose de 2 entrées de télécommande prioritaires de désenfumage (ouverture et fermeture).

Deux types de commandes manuelles sont disponibles :

- IMPULSION : une impulsion sur un des deux boutons déclenche l'ouverture ou la fermeture complète de l'appareil commandé.
  Le réseau (ouverture ou fermeture selon la dernière commande effectuée) est en pression permanente.
- MAINTENUE : la pression maintenue sur un des boutons provoque la mise sous pression du réseau sollicité. Le relâchement du bouton stoppe l'alimentation du réseau sélectionné. Une nouvelle pression sur le bouton provoque à nouveau la mise sous pression du réseau.

Le bloc aération MONO ZONE peut être doté d'une commande à distance pneumatique ou électropneumatique sur l'ouverture comme sur la fermeture.

Fonctionnement de la référence :

BV1683
Dans cet exemple,

- BV : indique un bloc aération type VENTIL,
- 1683 : indique la fonction MONO ZONE avec priorité sur ouverture et fermeture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Aluminium, acier, matériau de synthèse
ORGANE DE MANŒUVRE	Bloc aération ouverture/fermeture par commande manuelle
	Désenfumage prioritaire sur ouverture et fermeture
	IMPULSION = BV1683 - MAINTENUE = BV1684
ÉNERGIE	- Aération : Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile)
	- Désenfumage : CO_2 ou gaz inerte
PRESSION DE SERVICE AÉRATION (bar)	3 à 12 bar
PRESSION DE SERVICE DÉSENFUMAGE (bar)	5 à 28 bar
ENTRÉE D'ALIMENTATION	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
ENTRÉES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE	Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +50°C
ENTRÉE DE PILOTAGE	M12/100

OPTION(S)

Déclencheur électrique.
Déclencheur pneumatique.

ACCESSOIRES

Silencieux d'échappement.
Pièces détachées.

UNITÉ DE FABRICATION ISO 9001

UNITÉ DE FABRICATION VdS Nr. S 897029 Zertifiziert nach ISO 9001

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr
jofo FRANCE
ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX