

Référence

FR602
à
FR610

FREINS POUR RACCORDS D'ALIMENTATION DES VÉRINS PNEUMATIQUES

FICHE TECHNIQUE n°


T 6021

indice -

DESCRIPTIF


 Les freins se montent dans les raccords d'alimentation des vérins pneumatiques. Ils permettent de réduire le débit d'air à l'entrée et à la sortie du vérin pneumatique. Ils disposent d'un marquage indiquant le diamètre de leur passage d'air.

IDENTIFICATION D'UN FREIN

Représentation	Marquage	Frein de ...
		0.2
		0.3
		0.4
	Pas de marquage	0.5
		0.6
		0.7
		0.8
		1.0

Cotes en mm.

Marquage d'identification

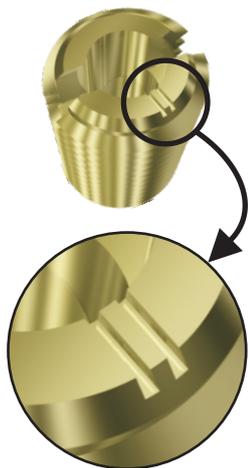

Montage du frein dans le raccord d'alimentation



TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Laiton									
FILETAGE	M6									
LONGUEUR (mm)	8 mm									
Ø DE FILTRAGE DU FREIN (mm)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	

ACCESSOIRES

NOTA: Le montage des freins ne peut être effectué que sur les raccords d'alimentation taraudé M6

UNITE DE FABRICATION ISO 9001

