Référence		FICHE TECHNIQUE n°
SED6024 SED6025	**SÉLECTEURS DIRECTIONNELS**	**T 6023** indice A



P1: Entrée 1
P2: Entrée 2
A : Sortie appareillage

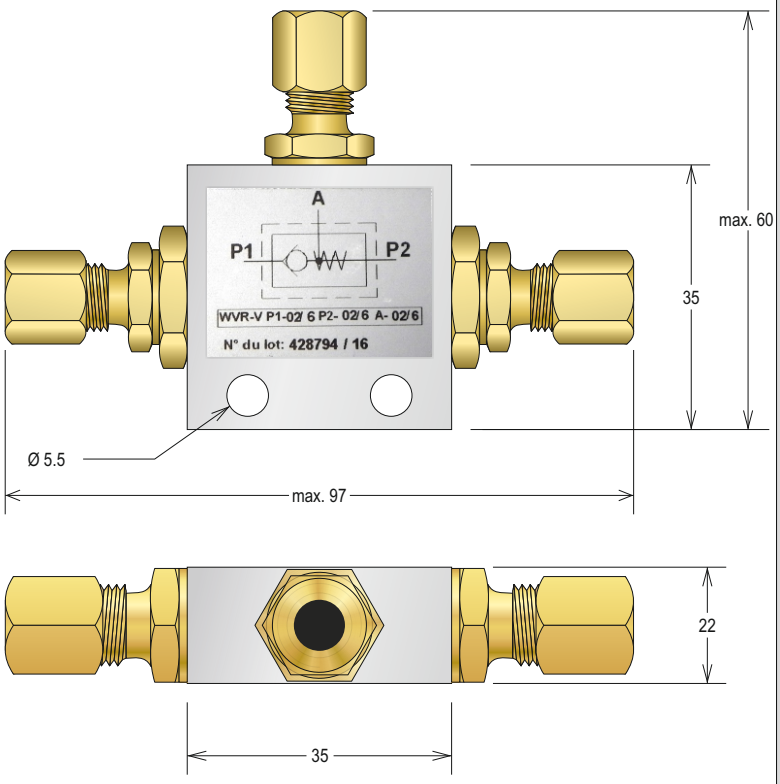

Cotes en mm.

SED6024



SED6025



DESCRIPTIF

Les sélecteurs directionnels permettent d'alimenter un appareil en CO_2 ou en air comprimé à partir de 2 sources différentes.

Le fluide peut emprunter deux chemins possibles ; l'un dans les deux sens (aller et retour) et l'autre dans un seul sens.

Dans le cas où les deux chemins sont sollicités, le premier à recevoir du fluide sera celui emprunté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Acier zingué, laiton, aluminium
DIAMÈTRE NOMINAL	1 x Ø4 = 12,56 mm²
ÉNERGIE DÉSENFUMAGE	- Désenfumage : CO_2 ou gaz inerte
ÉNERGIE AÉRATION	- Aération : Air comprimé filtré à 40µ (air sec sans huile)
PRESSION DE SERVICE (bar)	5 à 28 bar
PRESSION D'UTILISATION (bar)	60 bar (pression maximum pour un passage en position de sécurité)
PRESSION D'ÉPREUVE (bar)	90 bar
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +60°C
RACCORDEMENT	Raccord à olive, étanchéité métal/métal - pour tube Ø 6 mm

OPTION(S)

ACCESSOIRES

UNITÉ DE FABRICATION ISO 9001

UNITÉ DE FABRICATION VdS Nr. S 897029 Zertifiziert nach ISO 9001

TOUS DROITS RESERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS, CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr
jofo FRANCE
ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX