



VUE ÉCLATÉE

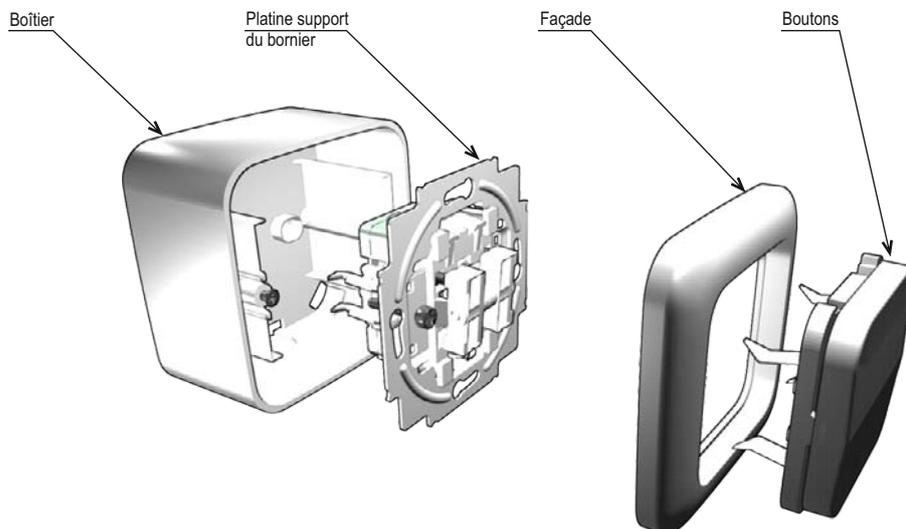


ORDRE DE DÉMONTAGE

- Retirer les boutons.
- Retirer la façade.
- Desserrer les 2 vis de fixation de la platine en veillant à ne pas les retirer complètement.
- Faire pivoter la platine dans le sens horaire afin de pouvoir la sortir de son emplacement.
- Effectuer les branchements du bornier.
- Replacer les différents éléments dans l'ordre inverse à leur démontage.


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

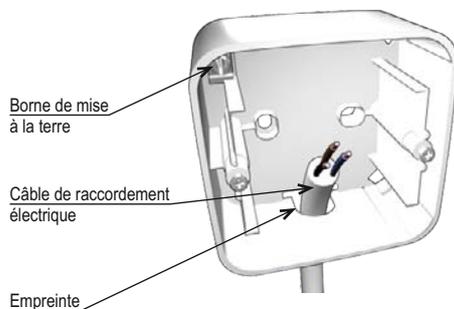

- Retirer l'empreinte du boîtier pour engager le câble de raccordement électrique
- Raccorder le câble au bornier, et si nécessaire, le fil de mise à la terre sur sa borne spécifique. Le raccordement s'effectue en appuyant sur la lame plastique de la borne choisie, en engageant le fil dans la borne puis en relâchant la lame plastique.

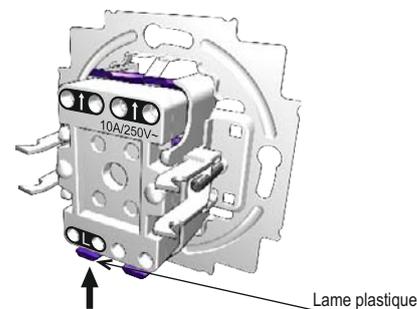

MISE EN PLACE DE LA PLATINE ET DES BOUTONS

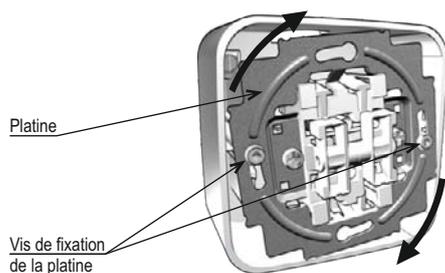

- Engager la platine en face des vis de fixation.
- La faire pivoter dans le sens indiqué par les flèches.
- Serrer les vis de fixation.
- Présenter la façade sur le boîtier.
- Engager les clips de fixation des boutons dans les quatre emplacements correspondants de la platine.

