

Référence

OSM01

**ORGANE DE SÉCURITÉ A MANIPULER
AVEC BOÎTIER ABS**

pour Centrale **COMPACT** et Centrale **REFLEX**

FICHE TECHNIQUE n°

T 9062

indice C

DESCRIPTIF




L'Organe de Sécurité à manipuler permet la mise en sécurité d'un

D.A.C



Livré avec clé.

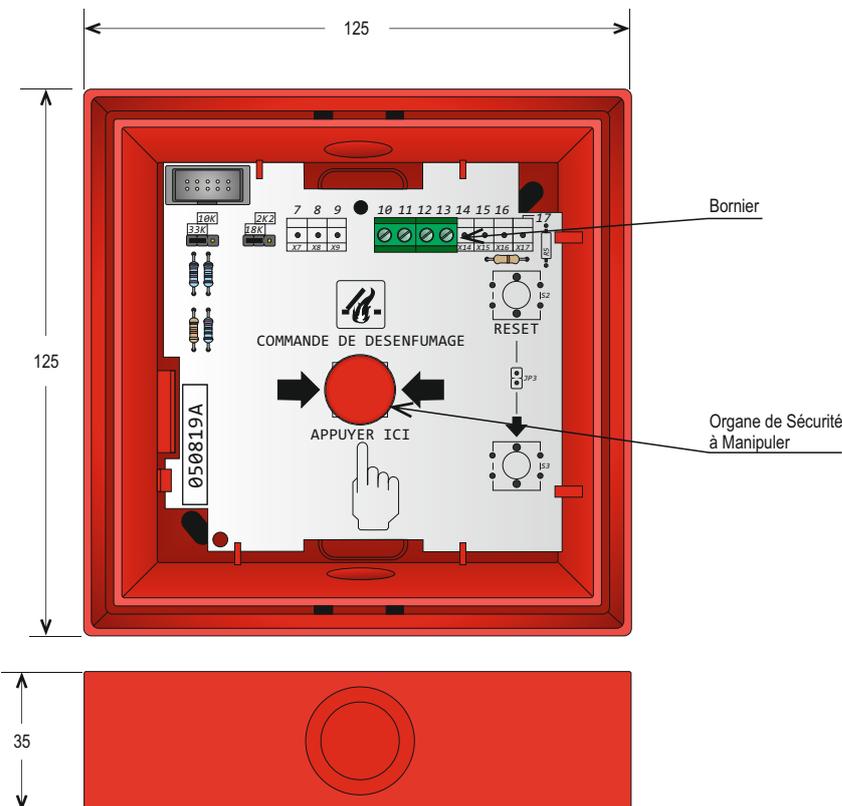

Cotes en mm.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Matériaux de synthèse
PUISSANCE	24 V DC / 0.01 VA
CLASSE DE TEMPÉRATURE	-5°C à +40°C
COULEUR	Rouge
POIDS	183g


ACCESSOIRES

Clé.

UNITE DE FABRICATION ISO 9001



DÉMONTAGE DE LA PLATINE POUR FACILITÉ DE CÂBLAGE

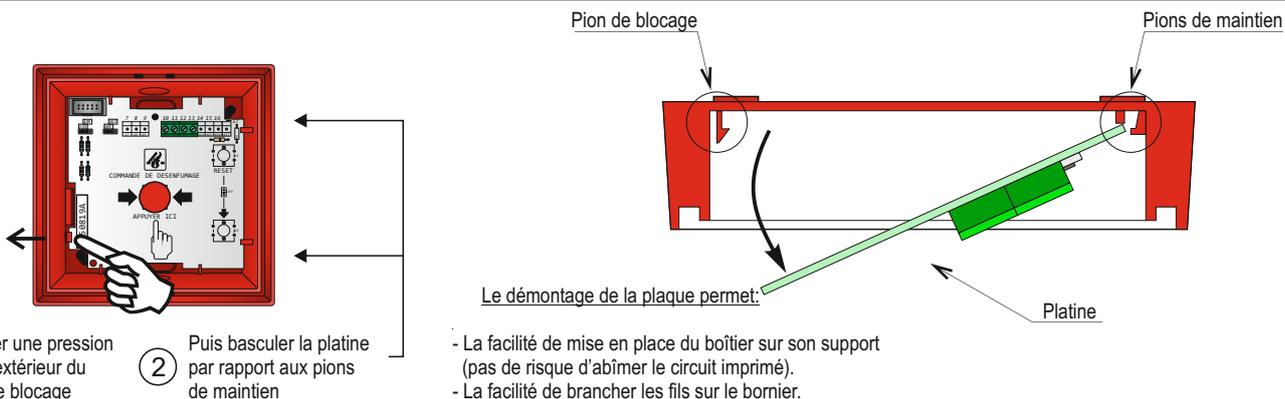


- ① Exercer une pression vers l'extérieur du pion de blocage
- ② Puis basculer la platine par rapport aux pions de maintien


- La facilité de mise en place du boîtier sur son support (pas de risque d'abîmer le circuit imprimé).
- La facilité de brancher les fils sur le bornier.

EXEMPLE DE RACCORDEMENT POUR CENTRALE REFLEX ET CENTRALE COMPACT

Centrale REFLEX

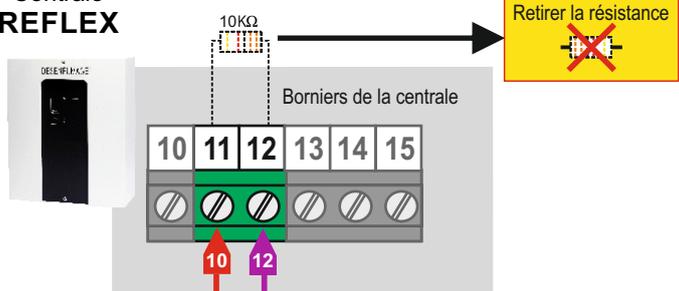


Centrale COMPACT

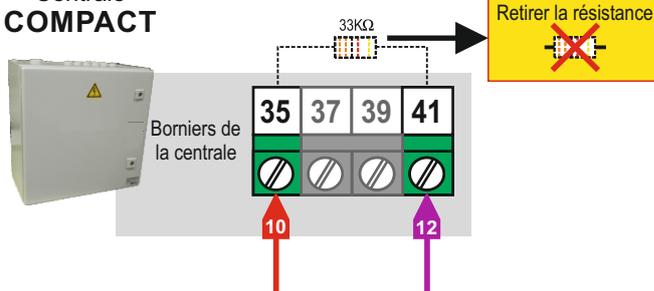

CAVALIER ①




CAVALIER ②

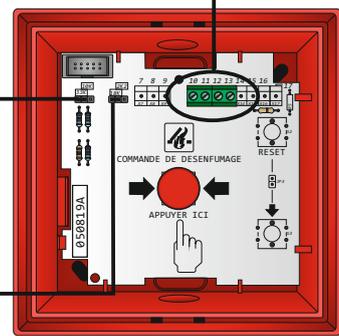

CAVALIER ①



CAVALIER ②

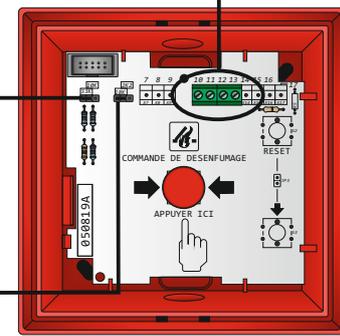

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.