

Référence

OSM02

**ORGANE DE SÉCURITÉ A MANIPULER
AVEC BOÎTIER EN ACIER**
pour Centrale **COMPACT** et Centrale **REFLEX**

FICHE TECHNIQUE n°

T 9063

indice B

DESCRIPTIF




L'Organe de Sécurité à manipuler permet la mise en sécurité d'un

D.A.C



Livré avec clé.

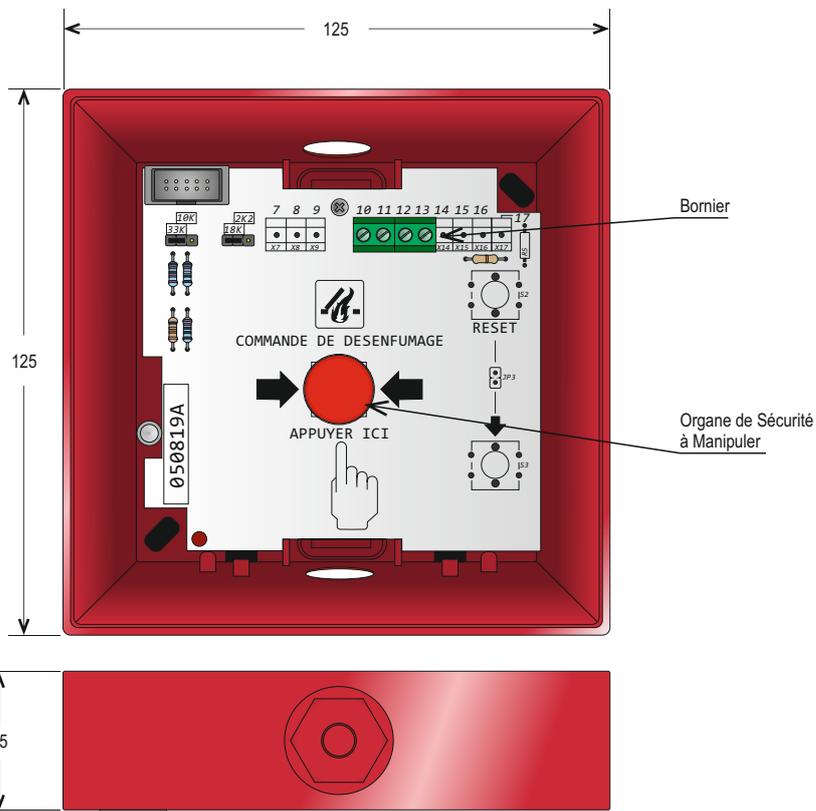

Cotes en mm.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTION(S)

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Acier
PUISSANCE	24 V DC / 0.01 VA
CLASSE DE TEMPÉRATURE	-5°C à +40°C
COULEUR	Rouge

ACCESSOIRES

Clé.

UNITE DE FABRICATION ISO 9001





ORGANE DE SÉCURITÉ A MANIPULER AVEC BOÎTIER EN ACIER

T 9063

pour Centrale **COMPACT** ET CENTRALE **REFLEX**

indice B



DÉMONTAGE DE LA PLATINE POUR FACILITÉ DE CÂBLAGE

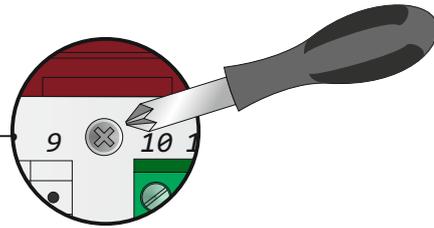


Devisé la vice maintenant la platine.

EXEMPLE DE RACCORDEMENT POUR CENTRALE REFLEX ET CENTRALE COMPACT



Centrale REFLEX

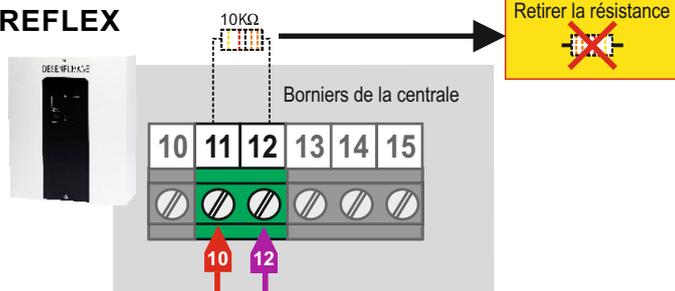



CAVALIER ①




CAVALIER ②

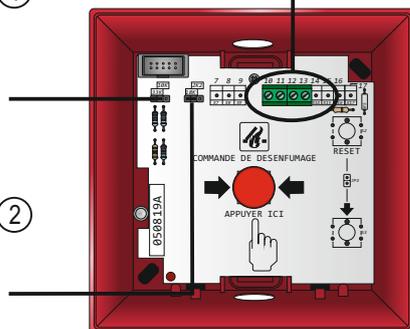

Centrale COMPACT

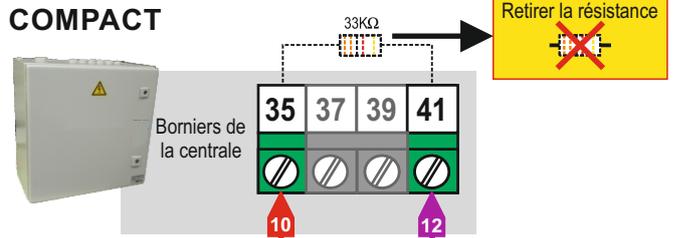

CAVALIER ①



CAVALIER ②

