

Référence

FICHE TECHNIQUE n°

INT612

## COMMANDE À CLÉ DE RÉARMEMENT

T 9067

indice -

## DESCRIPTIF






La commande à clé de réarmement est utilisée sur les Dispositifs Adaptateurs de Commande. Elle permet un réarmement de la centrale de désenfumage au niveau 1 et supérieur (selon la norme NFS 61-931).



Livré avec 2 clés

Emplacement de l'étiquette



TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## OPTION(S)


MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Matériaux de synthèse
TENSION D'ALIMENTATION	24/48 V / 230 V
COURANT	1.5 A / 10 A
DIMENSIONS	100x100x50 mm
INDICE DE PROTECTION	IP55
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-25°C à +70°C
CAPACITÉ DES BORNES	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> max.

## ACCESSOIRES


UNITÉ DE  
FABRICATION  
ISO 9001




Démontage du boîtier

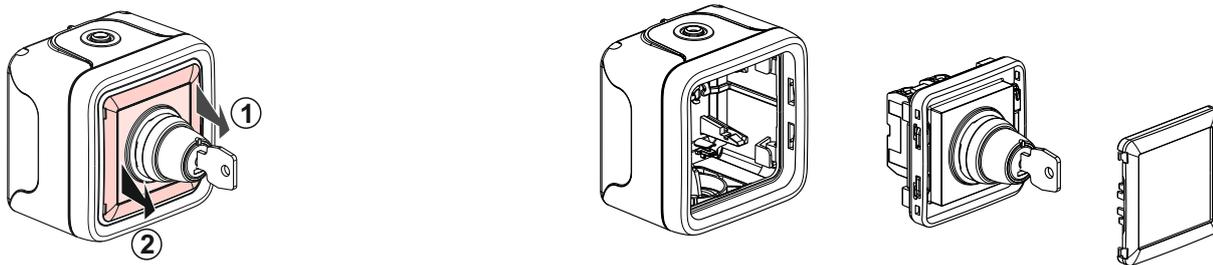



Fixation sur un élément stable

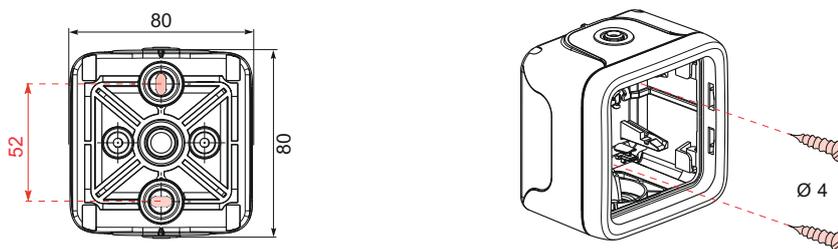

Remontage

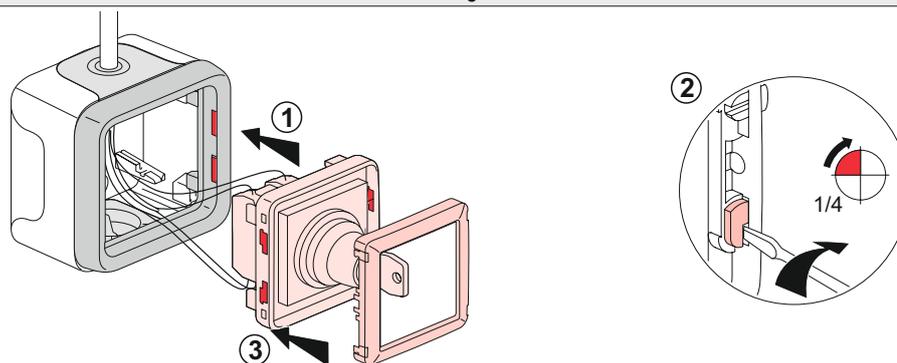

Exemple de raccordement

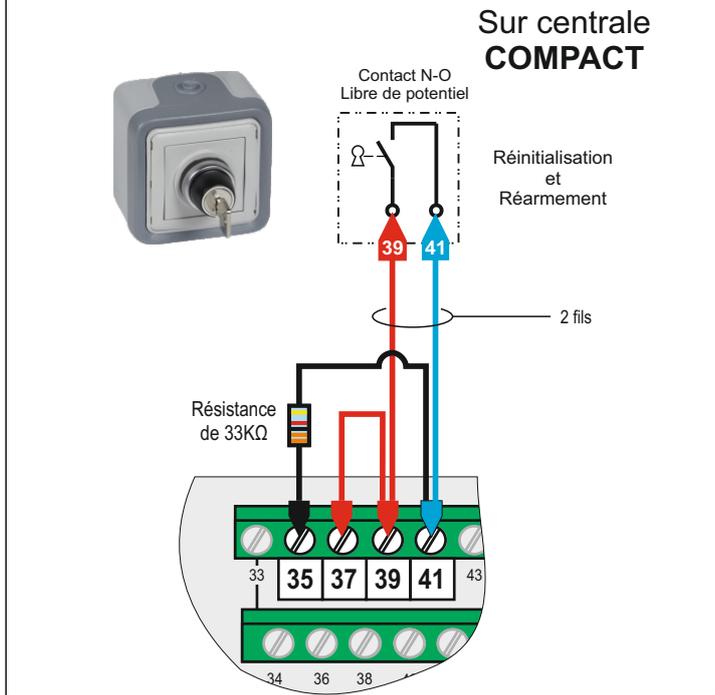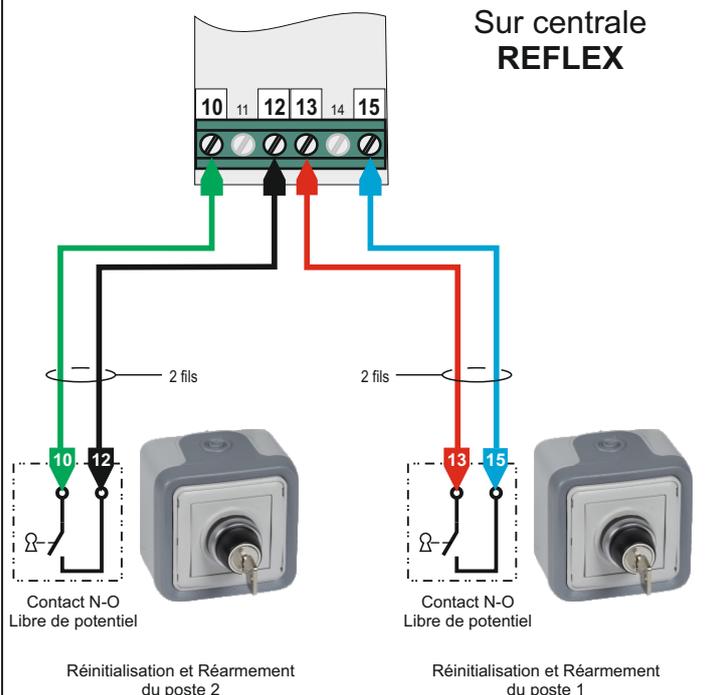

Tous droits réservés. Nos produits pouvant faire l'objet de modifications, ce document ne peut être considéré comme contractuel.