

Référence

VE24 T60 65 18 800 32

VÉRIN ÉLECTRIQUE 24 V COURANT CONTINU**MODÈLE T60 - 3,2A**

FORCE 650 N - Course 800mm

TYPE 18

FICHE TECHNIQUE n°

T 10141

indice A

DESCRIPTIF

Vérin électrique 24 V courant continu conçu pour lever, tirer, pousser et déplacer en remplacement de toute opération manuelle tout en assurant une sécurité et une qualité de travail constantes.

Il est fourni avec sa console de fixation.

Il est particulièrement adapté pour la manœuvre de Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) tels que les exutoires, les clapets, les portes coupe-feu, les ouvrants de façade, ainsi que dans le cadre d'installations d'aération.

Les courses standard s'échelonnent jusqu'à 500 mm et la force disponible est de 650 N. Il est possible de réaliser des modèles spécifiques.



La particularité des vérins T60 est d'effectuer la sortie totale de la tige en 60 secondes maximum.

Fonctionnement des références :

exemple : VE24 T60 065 38 0300

Dans cet exemple,

- VE24 : vérin électrique 24V courant continu,
- T60 : Modèle du vérin,
- 065 : force,
- 18 : type de fixation,
- 800 : course en mm,
- 32 : consommation.

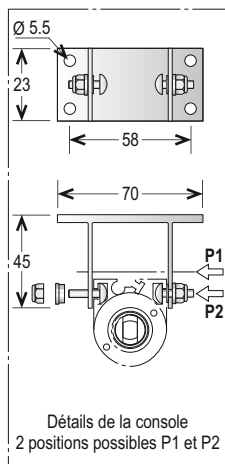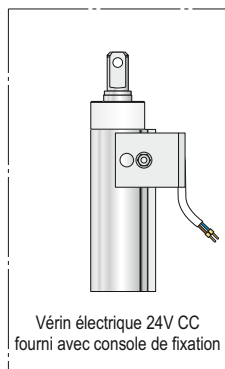


Vis de tête Ø 8.1

Rail pour console de fixation

Câble d'alimentation électrique

42.5

1075.5

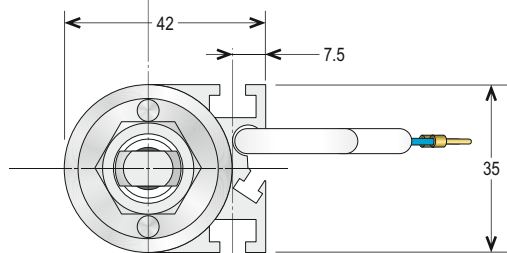

Les vérins électriques 24V doivent être utilisés impérativement avec nos modules de surcharge. Dans le cas contraire, nous déclinons toute garantie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Aluminium
TIGE (mm)	Ø 25 mm en aluminium
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V courant continu
PUISSANCE (W)	76.8 W
CONSOMMATION (A)	3.2 A
INDICE DE PROTECTION	IP 65
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-25 à +75 °C / +110°C "VdS" classe température
MODE DE MOTORISATION	Vis sans fin
RACCORDEMENT	Câble 2 x 1 mm ²
COURSES (mm)	800 mm
FORCE (N)	650 N
VALEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE	inférieure à 60 secondes jusqu'à une course de 800 mm

OPTION(S)

Vis de tête de différentes dimensions.
Module de surcharge.

ACCESSOIRES

Consoles de fixation.
Étriers de fixation.

UNITÉ DE
FABRICATION
ISO 9001



Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70
E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier
93421 VILLEPINTE CEDEX